Stahlkugelhähne, reduzierter Durchgang

Schweißende / Schweißende, EN (DIN), DN 15–50

Gehäuse:	DN 15–50 : Stahl, P235GH (1.0345)
Kugel:	DN 15–50 : Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301)
Spindel:	DN 15–50 : Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Dichtung der Spindel:	DN 15–50 : FPM
Dichtung der Kugel:	DN 15–50 : PTFE+C
Betätigung:	DN 15–50 : mit Griff aus Kompositmaterial

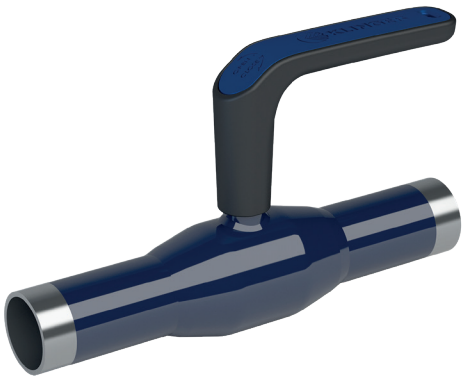

Betriebsbedingungen

-20 °C – +200 °C
Unter 0 °C Hersteller kontaktieren
Niedrigste, erlaubte Umgebuns-temperatur -40 °C

Leckrate A (EN 12266-1)



Nicht für Dampf

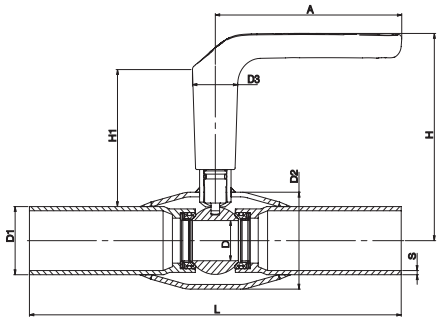

Type	DN	PN	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	S	kg
KHM-S/R-H	DN15/10	40	130	10	21,3	33,7	32,0	119	86	230	2	0,6
KHM-S/R-H	DN20/15	40	130	15	26,9	42,4	32,0	123	87	230	2,3	0,9
KHM-S/R-H	DN25/20	40	130	20	33,7	48,3	32,0	125	86	230	2,6	0,9
KHM-S/R-H	DN32/25	40	130	25	42,4	60,3	32,0	129	85	260	2,6	1,4
KHM-S/R-H	DN40/32	40	130	32	48,3	70,0	32,0	133	87	260	2,6	1,5
KHM-S/R-H	DN50/40	40	130	40	60,3	76,1	32,0	140	88	300	2,9	2,1

Copyright © 2022 - All rights reserved