

FLANSCH ANSCHLUSSMAßE

PN 6, PN 10, PN 16, PN 25 und PN 40

Das Bild rechts zeigt die schematische Anordnung, nicht die genaue Anzahl der Schraubenlöcher. Die tatsächliche Anzahl finden Sie in der Tabelle unterhalb unter „Anz. N.“.

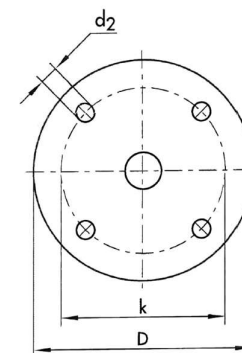


Bild: Flansch-Anschlussmaße PN 6 bis PN 40

Masse in mm

NENNWEITE	PN 6				PN 10				PN 16				PN 25				PN 40			
	Ø	LOCH-KR.- Ø	SCHRAUBEN		AUßEN-Ø	LOCH-KR.- Ø	SCHRAUBEN		AUßEN-Ø	LOCH-KR.- Ø	SCHRAUBEN		AUßEN-Ø	LOCH-KR.- Ø	SCHRAUBEN		AUßEN-Ø	LOCH-KR.- Ø	SCHRAUBEN	
			ANZ.	Ø			ANZ.	Ø			ANZ.	Ø			ANZ.	Ø			ANZ.	Ø
	D	K	N	D2	D	K	N	D2	D	K	N	D2	D	K	N	D2	D	K	N	D2
15	80	55	4	11	95	65	4	14	95	65	4	14	95	65	4	14	95	65	4	14
20	90	65	4	11	105	75	4	14	105	75	4	14	105	75	4	14	105	75	4	14
25	100	75	4	11	115	85	4	14	115	85	4	14	115	85	4	14	115	85	4	14
32	120	90	4	11	140	100	4	18	140	100	4	18	140	100	4	18	140	100	4	18
40	130	100	4	14	150	110	4	18	150	110	4	18	150	110	4	18	150	110	4	18
50	140	110	4	14	165	125	4	18	165	125	4	18	165	125	4	18	165	125	4	18
65	160	130	4	14	185	145	8	18	185	145	8 ¹⁾	18	185	145	8	18	185	145	8	18
80	190	150	4	18	200	160	8	18	200	160	8	18	200	160	8	18	200	160	8	18
100	210	170	4	18	220	180	8	18	220	180	8	18	235	190	8	22	235	190	8	22
125	240	200	8	18	250	210	8	18	250	210	8	18	270	220	8	26	270	220	8	26
150	265	225	8	18	285	240	8	22	285	240	8	22	300	250	8	26	300	250	8	26
200	320	280	8	18	340	295	8	22	340	295	12	22	360	310	12	26	375	320	12	30
250	375	335	12	18	395	350	12	22	405	355	12	26	425	370	12	30	450	385	12	33
300	440	395	12	22	445	400	12	22	460	410	12	26	485	430	16	30	515	450	16	33
350	490	445	12	22	505	460	16	22	520	470	16	26	555	490	16	33	580	510	16	36
400	540	495	16	22	565	515	16	26	580	525	16	30	620	550	16	36	660	585	16	39

¹⁾ Nach EN 1092-2 (Gusseisenflansche) und EN 1092-3 (Flansche aus Kupferlegierungen) werden Flansche mit diesem PN und DN mit 4 Löchern geliefert. Sind Gusseisenflansche (nach EN 1092-2) und Flansche aus Kupferlegierungen (nach EN 1090-3) mit 8 Löchern oder Stahlflansche (nach EN 1092-1) mit 4 Löchern erforderlich, dürfen diese nach Absprache zwischen Hersteller und Besteller geliefert werden.